




INFRA ER 2600W

Chauffage électrique infrarouge radiant

Puissance de 2600W



Pour plus d'informations, des téléchargements et des vidéos, visitez la page Infra ER 2600W sur notre site Web

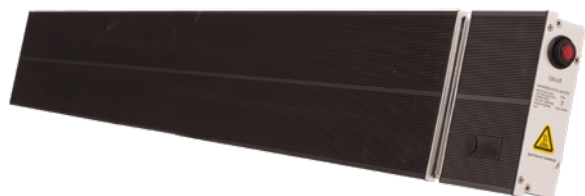

Chauffage efficace avec rayonnement infrarouge

L'INFRA ER 2600W chauffe directement des objets dans une pièce, sans déplacement d'air. En raison du temps de préchauffage court et de la température ambiante plus basse, des économies d'énergie élevées peuvent être réalisées.

Le chauffage d'une pièce par rayonnement infrarouge offre de nombreux avantages par rapport au chauffage à air conventionnel. Par exemple, les objets dans une pièce sont chauffés directement, sans que l'air doive être chauffé en premier. Il n'y a pas de déplacement d'air et donc pas de déplacement de poussière, et l'infrarouge a les mêmes effets positifs que la lumière du soleil, notamment en stimulant la circulation sanguine pour une meilleure récupération des muscles et des articulations.

Applications possibles: halls de production et de logistique, bureaux, écoles, églises, maisons, restauration, magasins et chauffage de terrasse.

Caractéristiques

- Couleur: noir
- Chauffe 12-18 m²
- 2 réglages sur la télécommande, minuterie 24 heures, minuterie hebdomadaire
- Système de rayonnement MICA
- Protection contre la surchauffe
- Silencieux
- Rapide et agréablement chaud
- Chaleur ciblée, pas de déplacement d'air
- Rayonnement invisible
- Classe de protection IP 65

Équipement standard

- Supports de montage adaptés au mur / plafond

Option

- Commande à distance


Dimensions

Infra ER 2600W		L	B	H
Avec commande à distance	mm	1390	160	85
Avec bouton on/off	mm	1510	160	50

Informations techniques


Infra ER 2600W	Tension (V)	Puissance (W)	Hertz (Hz)	Poids
Avec commande à distance	220-240 V AC	2600	50/60	8,5
Avec bouton on/off	220-240 V AC	2600	50/60	8,2

Montage / Suggestion de positionnement

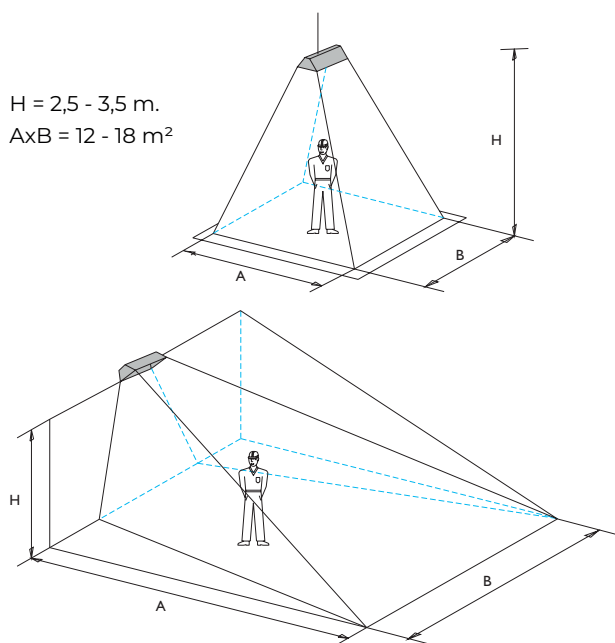

Réglages

INFRA ER 2600W avec bouton on/off:

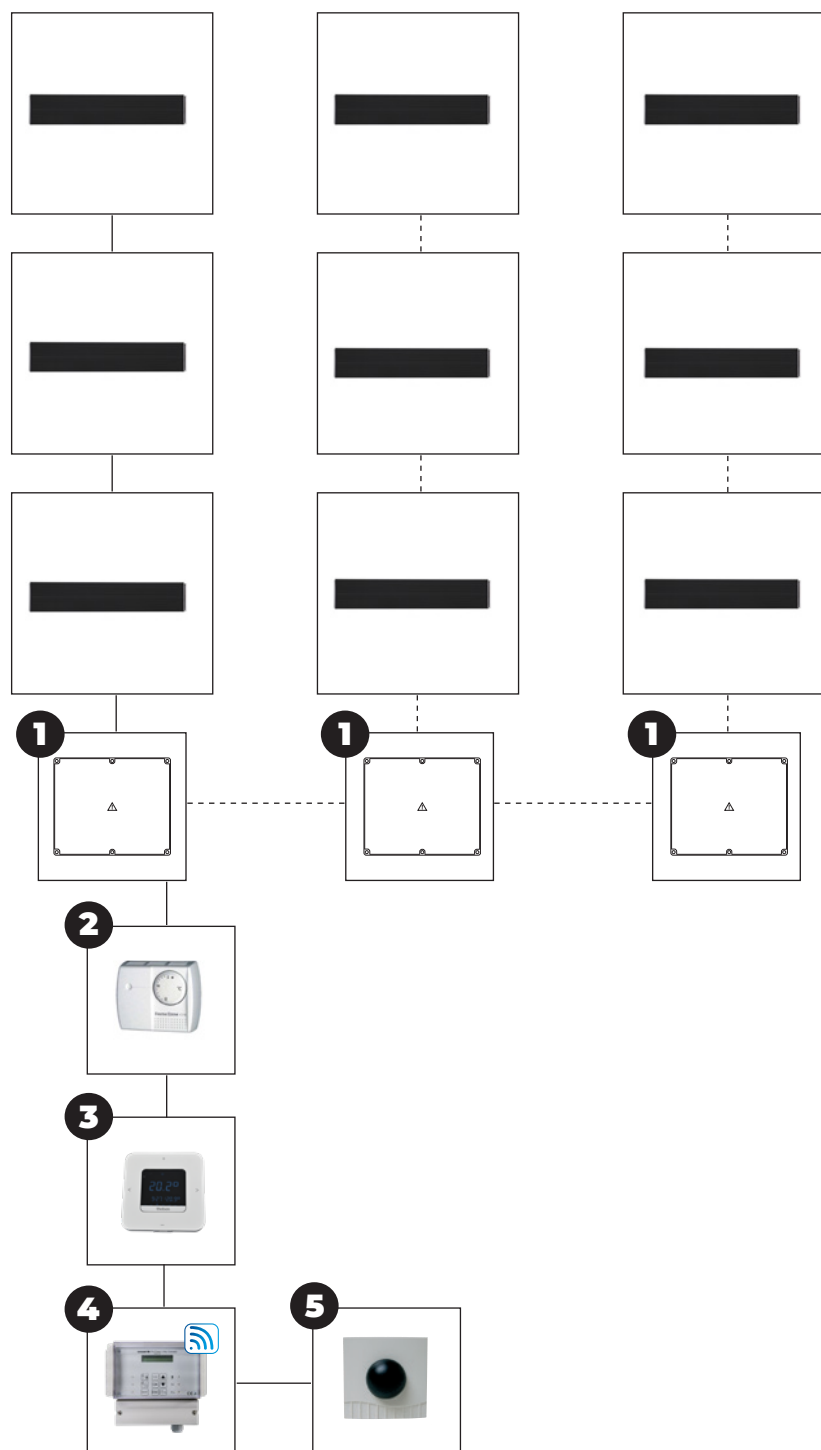

Options de combinaison de commandes zonal

INFRA ER + 1 + 2

INFRA ER + 1 + 3

INFRA ER + 1 + 4 + 5

Voir la liste de prix pour la description et les codes de commande des articles concernés

1 = Boîte de connexion, max. 3 INFRA ER 2600 W par boîte de connexion